




Uživatelská příručka


| www.amaryllo.eu | sales.ai@amaryllo.eu | support.ai@amaryllo.eu |
© 2014 Amaryllo International B.V. All Rights Reserved.

■ Instalace kamery	■ Řešení problémů
■ Práce s kamerovou aplikací	■ LED upozornění
■ Ovládání kamerových rotací (pro vzdálené modely)	■ Záruka

1




Zapněte funkci Wi-Fi v telefonu




Připojte telefon k vaší Wi-Fi síti

★ iCam HD




Stáhněte si aplikaci "iCam HD 360" App

★ iBabi HD



Stáhněte si aplikaci "iBabi HD" App


★ iSensor HD



Stáhněte si aplikaci "iSensor HD" App

2


iCam HD / iBabi HD

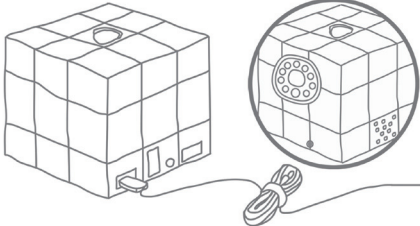

- Zapojte micro USB do zásuvky
- Led kontrolka se rozsvítí, jakmile bude kamera v napájení. Vyčkejte s instalací, dokud se nerozblíká LED kontrolka.

3

iSensor HD

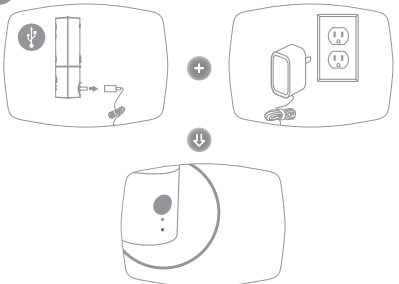

Zapojte USB kabel do zásuvky. Modrá LED kontrolka se rozsvítí, jakmile kamera bude v napájení. Vyčkejte na modrou blikající LED kontrolku, než začnete s instalací.

4



Po zapnutí bude trvat 25 sekund spuštění kalibračního cyklu (pro vzdálené modely)

5



Zadejte heslo vaší Wi-Fi

6

Vyplňte následující informace

Wi-Fi (SSID)

Wi-Fi heslo


7

iCam HD/ iBabi HD

Následující kroky slouží k přečtení QR kódu

1. Váš telefon vygeneruje QR kód
2. Umístíte kameru 10-30cm před váš smartphone nebo 20-30cm před váš tablet (iSensor HD oskenuje QR kód na displeji mobilního telefonu). Prosíme, vyčkejte na zvukový signál pro potvrzení skeneru.

Po zvukovém signálu můžete mobil položit.

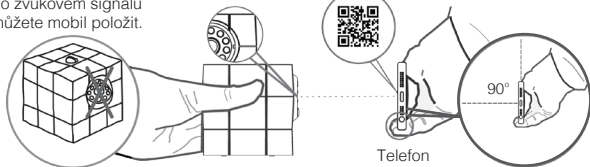

Ujistěte se, že objektiv není znečištěný

Ujistěte se, že váš přístroj a kamera jsou přímo naproti sobě.

8

iSensor HD

Následující kroky slouží k přečtení QR kódu

1. Váš telefon vygeneruje QR kód
2. Umístíte kameru 10-30cm před váš smartphone nebo 20-30cm před váš tablet (iSensor HD oskenuje QR kód na displeji mobilního telefonu). Prosíme, vyčkejte na zvukový signál pro potvrzení skeneru.

Po zvukovém signálu můžete mobil položit.



Ujistěte se, že váš přístroj a kamera jsou přímo naproti sobě.

9

iOS

Android



Časovač ukáže zbývající čas pro dokončení instalace. Pokud vyprší čas, budete muset spustit instalaci znovu.

10

- Uslyšíte jedno pípnutí, když kamera instalaci QR dokončí
- Uslyšíte dvě pípnutí po dokončení nastavení kamery
- Zelená LED kontrolka se zapne, jakmile se připojíte k Wi-fi

11

Jestliže skenování QR selhalo, zeptá se:

Chcete opravdu zkusit znovu?

Můžete stisknout „opakovat“, abyste skenování opakovali. Doporučeno je, abyste přezkontrolovali vaše informace a pokusili se skenovat znovu.

Přezkontrolovat
informace

Opakovat


Back

12


Gratulujeme!

- Nastavení kamery je kompletní. Uslyšíte dva zvukové signály, jakmile nastavení kamery bude kompletní.

iCam HD/ iBabi HD



iSensor HD



Zelená LED kontrolka se zapne, jakmile se připojíte k Wi-fi.

13

O této kameře

Verze aplikace

Verze firmware

ID Kamery

Uživatelské jméno kamery

Wi-Fi SSID

Mac adresa

O nás


www.amaryllo.eu

Zpětná vazba „feedback“

support.ai@amaryllo.eu

14


iCam HD/ iBabi HD

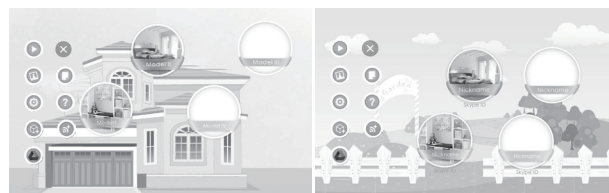

Živý obraz cez aplikaci kamery
Stiskněte tlačítko „snímek“ a poté stiskněte tlačítko „▶“ pro obraz.

15

iSensor HD

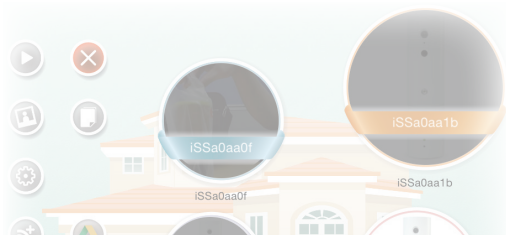

Pro přístup k živému zobrazení na iSensor HD, prosím vyberte příslušný kruh fotoaparátu a stiskněte tlačítko ▶ (play)

16

iCam HD/ iBabi HD




Posunutí obrazovky

Vzdáleně posouvat a naklánět kameru kdekoliv posunutím obrazovky smartphonu ve směru, kterým chcete, aby se kamera otočila

17

iSensor HD

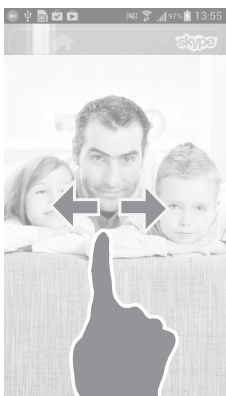

Posunutím obrazovky doleva nebo doprava.

Dálkově otáčejte kameru kamkoliv, posunutím obrazovky smartphonu ve směru, kterým chcete, aby se kamera otáčela

18

Jestliže selže připojení

Prosím vyzkoušejte:

1. Je kamera napájena?
2. Je kamera připojena k Wi-Fi? (Svítil zelená LED kontrolka)
3. Je zapotřebí nový Wi-Fi router? (Stiskněte "📶")

19

iCam HD/ iBabi HD

Nainstalujte novou iCam HD 360

<< Ukázat další

- Nainstalujte novou iCam HD 360 (s přednastavenou sítí)
- Získejte kontrolu iCam HD 360 z jiného telefonu

20

iSensor HD


- Standardní nastavení (Doporučeno)
- Vlastní nastavení a řešení problémů (pro pokročilé uživatele)

- Získejte kontrolu nad iSensor HD z jiného telefonu nebo tabletu
- Nastavení iSensor HD užívající WPS nebo předdefinované SSID

21

iCam HD/ iBabi HD

iSensor HD

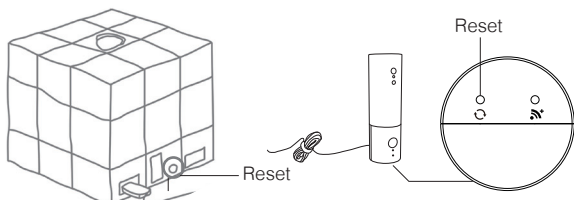

Zde je malý otvor resetu. Stiskněte a podržte po dobu pěti sekund, dokud nezačne modrá LED dioda blikat. Všechna dříve uložená nastavení na kameře, budou odstraněna a kamera bude obnovena na tovární nastavení.

Po 25 sekundách kamera začne kalibrační režim otáčením sám sebe.

22

LED indikace

Modrá LED:

- LED svítí stabilně, když je kamera napájena ze zdroje
- LED bliká jednou za sekundu, když se skenuje QR kód.
- Když LED bliká 2x za sekundu, je kamera zapnutá a někdo ji aktuálně používá.
- Když LED bliká 3x za sekundu, nastavení procesu bylo úspěšné.

Zelená LED:

- Když LED bliká jednou za sekundu, kamera se pokouší připojit k Wi-Fi routeru.
- Když LED je stálá, kamera je připojena k Wi-Fi a pracuje správně.

23

Jednoletá záruka


1. Amaryllo zaručuje původnímu kupujícímu tohoto výrobku, výrobek musí být bez vad materiálu a zpracování při běžném používání během záruční doby vztahující se na produkt.
2. Záruka se nevztahuje na škody způsobené fyzickým zneužíváním, nehody, přírodní katastrofy, nebo využití, které se liší od doporučení Amaryllo a instrukcí.
3. Zákazníci mohou být požádáni, aby předložili doklad o vlastnictví a data nákupu tím, že ukážou prodejní doklad / fakturu / záruční list. Tato záruka se vztahuje pouze na původního kupce a je nepřenosná pro kohokoliv, kdo následně koupí výrobek nebo jinak získá výrobek od původního kupujícího.
4. Bezpečný přenos síťového videa a cloud služby jsou poskytovány prostřednictvím globálních renomovaných podniků zdarma a nejsou zahrnuty v naší záruce.

24

iSensor HD

Pokyny k instalaci

1. Vyberte místo, které vám dá nejlepší výhled na oblast, kterou chcete sledovat. (Ujistěte se, že elektrická zásuvka je do 2 m).
2. Označte tužkou otvor ve zdi, poté otvor vyvrtejte. (Ujistěte se, že otvory jsou o něco menší než hmoždinky).
3. Vložte hmoždinku do zdi, do ní šroub, aby držely pevně ve zdi.
4. Umístěte napájecí kabel USB do otvoru držáku zezadu.
5. Zapojte iSensor HD do USB adaptéru a upravte, dokud nebude dosaženo správného úhlu.

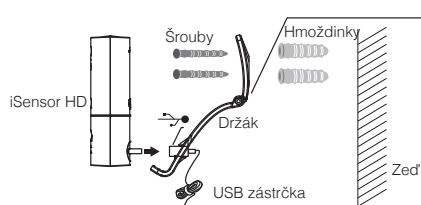

6. Po nastavení úhlu držáku, utáhněte šroub.

25



**Nekruťte ručně!
Odstraňte štítek před použitím.**

26



Navštivte naše webové stránky www.amaryllo.eu

27